


Als Baumeister oder Techniker kennen Sie sicherlich die unbefriedigende Situation auf der Baustelle: bei der Verlegung von Kabelschutzrohren fehlt für die Fertigstellung ein bestimmtes Anschlussstück, ein spezielles Werkzeug ist gerade nicht greifbar und der Betonwagen wartet schon.

Das **EURO-X** Rohrbogen-System bietet die Lösung: Sie selbst verlängern oder verkürzen die Bogenlänge nach den individuellen Bedürfnissen an Ort und Stelle - und das mit nur einem einfachen Werkzeug, dem Schraubenzieher. Keine unnötigen Fahrten ins Lager, kein Sägeabfall, der entsorgt werden muss und kein zusätzlicher Aufwand.


Das patentierte **EURO-X** Rohrbogen-System zeichnet sich aus durch funktionelles Design, einfache Handhabung und ein breites Anwendungsspektrum. Fachleute, Planer und Ingenieure vertrauen seit mehr als 15 Jahren auf das robuste und flexible System.

## Einzigartiges Baukastensystem

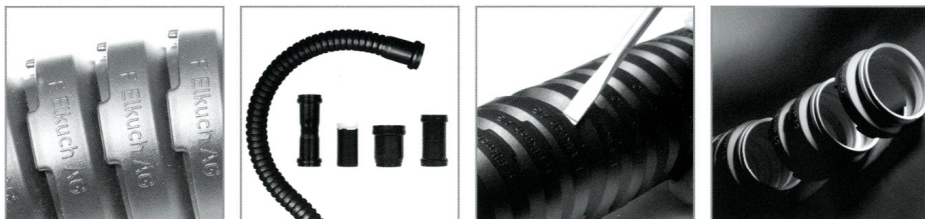

- Revolutionärer Kabelschutz aus Kunststoff
- Kein Materialverlust
- Segment-Teile lassen sich ohne Zeitverlust beliebig verlängern oder verkürzen
- Endloses Stecksystem lässt sich mit flexibler Gradzahlwahl dreidimensional biegen
- Mit nur einem Werkzeug, dem Schraubenzieher, ist das Rohr sehr leicht zu öffnen

## Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

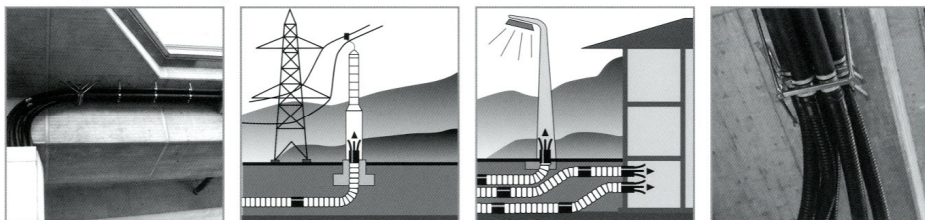


- Elektro- und Kabelschutz im Aussenbereich
- Gestaltung von Etagenbögen, Schwanenhälsen, S-Gebilden oder Auskreuzungen
- Dehnungsausgleich im Brückenbau

## Vorteilhafte Eigenschaften



- Extreme Scheiteldruckfestigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Temperaturbeständig von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$
- UV-beständig und bruchfest
- 100% wiederverwertbar
- Umweltfreundlich
- Feinsand- und zementmilchdicht
- C+S geprüft




## Bogen mit einseitiger Muffe mit Dichtung 90 Grad, lange Ausführung (Standard)

Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
50	1295	630	80	80
63	1295	630	80	80
72	1295	750	125	150
92	1430	900	130	150
112	1750	1100	165	150
132	2275	1250	170	200
163	2510	1600	230	200

## Bogen mit glatten Enden 90 Grad, lange Ausführung

Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
50	1295	630	80	80
63	1295	630	80	80
72	1295	750	125	150
92	1430	900	130	150
112	1750	1100	165	150
132	2275	1250	170	200
163	2510	1600	230	200



## Bogen mit einseitiger Muffe mit Dichtung 45 Grad, kurze Ausführung (Standard)

Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
50	845	630	80	80
63	845	630	80	80
72	845	750	100	150
92	850	900	130	150
112	1050	1100	165	150
132	1375	1250	170	200
163	1510	1600	230	200

## Bogen mit glatten Enden 45 Grad, kurze Ausführung

Ø Abmessung	Länge	Rm	x	y
50	845	630	80	80
63	845	630	80	80
72	845	750	100	150
92	850	900	130	150
112	1050	1100	165	150
132	1375	1250	170	200
163	1510	1600	230	200

Alle Angaben sind in mm.

## Zubehör



Für die optimale Verbindung der **EURO-X** Rohrbögen bieten wir die passenden Spitzenden und Muffen. Rund gerollte Meterware zur beliebigen Verlängerung Ihrer Rohrbögen erhalten Sie bei den Dimensionen  $\text{Ø}50$  bis  $\text{Ø}110$  in Speziallängen bis 50m. Bei den Dimensionen  $\text{Ø}132$  und  $\text{Ø}163$  ist die Meterware bis 25m lieferbar.